DD—04

ŚCIĄGANIE DRĄŻKA / WIOSŁOWANIE SIEDZĄC

Łączy ściąganie drążka wyciągu górnego i wiosłowanie siedząc w jednym urządzeniu — pionowy i poziomy wzorzec przyciągania bez podwajania powierzchni zajmowanej przez sprzęt.

TOR RUCHU PRZYJAZNY DLA BARKÓW

Prowadzi ramiona lekko do przodu, zapobiegając konfliktowi podbarkowemu przy każdym poziomie mobilności.

OBROTOWE UCHWYTY WIELOCHWYTOWE

Chwyt nachwytem, neutralny i podchwytem — wszechstronny trening i mniejsze obciążenie nadgarstków.

MALEJĄCY PROFIL OPORU

Największy opór w pełnym rozciągnięciu, mniejszy w skurczu — stałe napięcie sprzyja hipertrofii.






SPECYFIKACJA

DEZIGN DUAL LINE	**DD—04**
MODEL	ŚCIĄGANIE DRĄŻKA / WIOSŁOWANIE SIEDZĄC

WYMIARY I PARAMETRY	
WYMIARY (DŁ. × SZER. × WYS.)	166 × 177 × 228 cm / 65,3 × 69,7 × 89,8 in
MASA NETTO	377 kg / 831 lbs
STOS OBCIĄŻEŃ	170 kg / 374 lbs
OBCIĄŻENIE POCZĄTKOWE	10 kg / 22 lbs
SKOK OBCIĄŻENIA	8 kg / 18 lbs
MIKROOBCIĄŻENIE	1–4 kg / 2,2–8,8 lbs

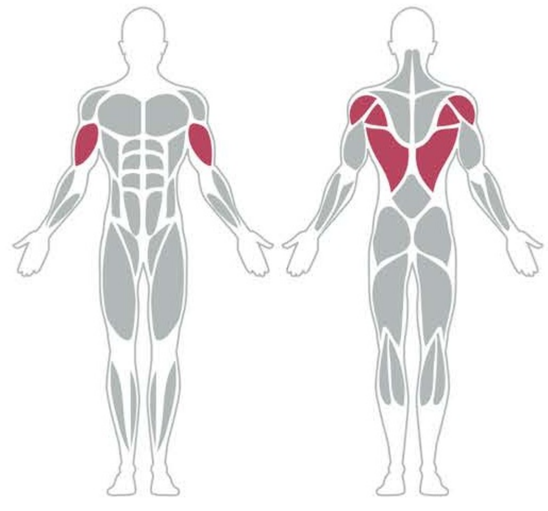

SPECYFIKACJA

DEZIGN DUAL LINE	**DD—04**
MODEL	ŚCIĄGANIE DRĄŻKA / WIOSŁOWANIE SIEDZĄC

MATERIAŁY I WYKOŃCZENIE

MATERIAŁ UCHWYTÓW	TPU, kształt ergonomiczny
ZAŚLEPKI	Aluminium
KOLOR TAPICERKI	Czarny / brąz siodłowy
MATERIAŁ TAPICERKI	Skóra ekologiczna premium (wegańska)
DETALE	Przeszycia wykańczane ręcznie
WYKOŃCZENIE RAMY	Dwuwarstwowe: kataforeza (EPD) + malowanie proszkowe

PARAMETRY UŻYTKOWNIKA / REGULACJA

WAŁEK UDOWY	5 pozycji
MAKS. MASA UŻYTKOWNIKA	160 kg
ZAKRES WZROSTU UŻYTKOWNIKA	150–205 cm

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

UE	EN ISO 20957-1 i 20957-2
USA	ASTM F2276-23

