DD—05

BICEPS / TRICEPS

Łączy uginanie przedramion (biceps) i prostowanie przedramion (triceps) w jednym kompaktowym urządzeniu. Płynny ruch i stałe napięcie zmniejszają obciążenie stawów i zwiększają aktywację mięśnia dwugłowego.

WYDŁUŻONE UCHWYTY

Pozwalają na szeroki zakres rozstawu chwytu i wygodne, bezpieczne dla nadgarstków ułożenie dłoni.

DZWONOWY PROFIL OPORU

Krzywka daje największe obciążenie w środkowej fazie ruchu, maksymalizując hipertrofię i odciążając górną i dolną fazę uginania.

RAMIONA Z PRZECIWWAGĄ


Bardzo niski opór początkowy ułatwia trening osobom początkującym, a zaawansowanym zapewnia płynną kontrolę ruchu.





SPECYFIKACJA

DEZIGN DUAL LINE	**DD—05**
MODEL	BICEPS / TRICEPS
WYMIARY I PARAMETRY	
WYMIARY (DŁ. × SZER. × WYS.)	109 × 162 × 151 cm / 42,9 × 63,7 × 59,4 in
MASA NETTO	307 kg / 677 lbs
STOS OBCIĄŻEŃ	110 kg / 242 lbs
OBCIĄŻENIE POCZĄTKOWE	10 kg / 22 lbs
SKOK OBCIĄŻENIA	5 kg / 11 lbs
MIKROOBCIĄŻENIE	1–4 kg / 2,2–8,8 lbs

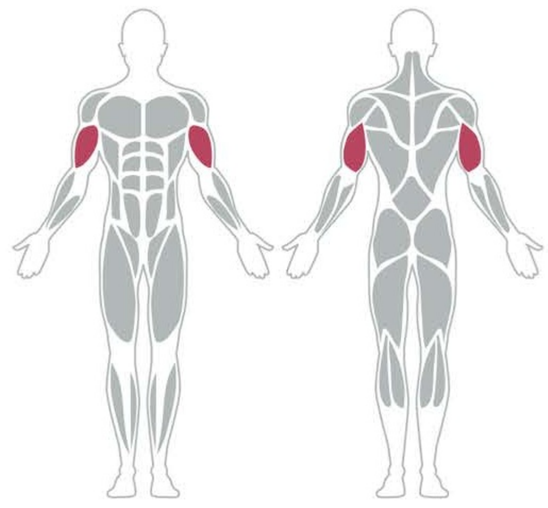

SPECYFIKACJA

DEZIGN DUAL LINE	**DD—05**
MODEL	BICEPS / TRICEPS

MATERIAŁY I WYKOŃCZENIE

MATERIAŁ UCHWYTÓW	TPU, kształt ergonomiczny
ZAŚLEPKI	Aluminium
KOLOR TAPICERKI	Czarny / brąz siodłowy
MATERIAŁ TAPICERKI	Skóra ekologiczna premium (wegańska)
DETALE	Przeszycia wykańczane ręcznie
WYKOŃCZENIE RAMY	Dwuwarstwowe: kataforeza (EPD) + malowanie proszkowe

PARAMETRY UŻYTKOWNIKA / REGULACJA

POZYCJA STARTOWA (ROM)	3 pozycje
SIEDZISKO	8 pozycji
MAKS. MASA UŻYTKOWNIKA	160 kg
ZAKRES WZROSTU UŻYTKOWNIKA	150–205 cm

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

UE	EN ISO 20957-1 i 20957-2
USA	ASTM F2276-23

