DL—12

PODCIĄGANIE / DIPY ZE WSPOMAGANIEM

Intenza DL Assisted Chin / Dip jest o 20 cm (7,9″) wyższe od konstrukcji konwencjonalnych, dzięki czemu nawet najwyżsi użytkownicy ćwiczą w pełnym zakresie ruchu.

SYSTEM PODWÓJNYCH PROWADNIC

Zapewnia płynne, stabilne wspomaganie i stałe podparcie w całym zakresie ruchu.

OPCJE CHWYTU I SKŁADANA PODKŁADKA

Różne uchwyty do podciągania i dipów pozwalają angażować różne grupy mięśni, a składana podkładka pod kolana umożliwia ćwiczenia bez wspomagania.

WZMOCNIONA, STABILNA RAMA


Wzmocniona konstrukcja DL Assisted Chin / Dip zapewnia wyjątkową stabilność nawet przy intensywnej eksploatacji, gwarantując bezpieczeństwo i trwałość.





SPECYFIKACJA

SELECTORIZED DEZIGN LINE	**DL—12**
MODEL	PODCIĄGANIE / DIPY ZE WSPOMAGANIEM
WYMIARY I PARAMETRY	
WYMIARY (DŁ. × SZER. × WYS.)	180 × 110 × 240 cm / 70,8 × 43,4 × 94,4 in
MASA NETTO	425 kg / 936 lbs
STOS OBCIĄŻEŃ	122 kg / 269 lbs
OBCIĄŻENIE POCZĄTKOWE	10 kg / 22 lbs
SKOK OBCIĄŻENIA	8 kg / 18 lbs
MIKROOBCIĄŻENIE	1–4 kg / 2,2–8,8 lbs
MIN. WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA	270 cm / 106,3 in

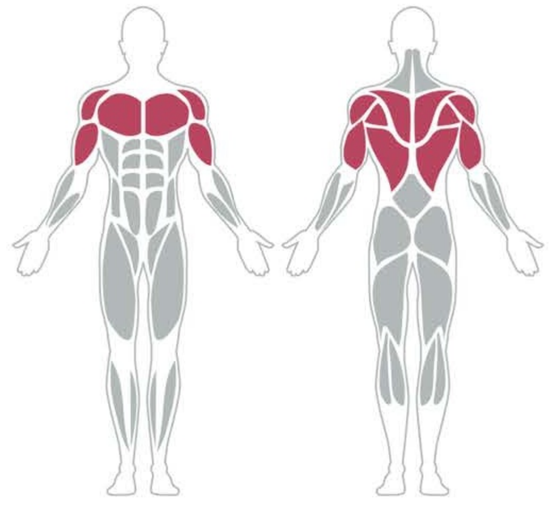

SPECYFIKACJA

SELECTORIZED DEZIGN LINE	**DL—12**
MODEL	PODCIĄGANIE / DIPY ZE WSPOMAGANIEM

MATERIAŁY I WYKOŃCZENIE	
MATERIAŁ UCHWYTÓW	TPU, kształt ergonomiczny
ZAŚLEPKI	Aluminium
KOLOR TAPICERKI	Czarny / brąz siodłowy
MATERIAŁ TAPICERKI	Skóra ekologiczna premium (wegańska)
DETALE	Przeszycia wykańczane ręcznie
WYKOŃCZENIE RAMY	Dwuwarstwowe: kataforeza (EPD) + malowanie proszkowe

PARAMETRY UŻYTKOWNIKA / REGULACJA	
POZYCJE CHWYTU – PODCIĄGANIE	3
POZYCJE CHWYTU – DIPY	2
PODKŁADKA POD KOLANA	Ze wspomaganiem i bez wspomagania
MAKS. MASA UŻYTKOWNIKA	160 kg
ZAKRES WZROSTU UŻYTKOWNIKA	150–205 cm

NORMY BEZPIECZEŃSTWA	
UE	EN ISO 20957-1 i 20957-2
USA	ASTM F2276-23

