DL—13

PRZYWODZENIE / ODWODZENIE UD

Intenza DL Hip Abduction / Adduction zapewnia precyzyjny ruch i maksymalną aktywację mięśni.

DWUKIERUNKOWY UKŁAD KRZYWEK

Malejący profil oporu zapewnia optymalne napięcie: większy opór w pozycji rozciągnięcia, mniejszy w fazie skrócenia mięśnia.

POCHYLONA DO PRZODU PORĘCZ

Umożliwia celowane zaangażowanie mięśnia pośladkowego wielkiego podczas odwodzenia i lepszą izolację pośladków.

WSZECHSTRONNY TRENING DOLNYCH PARTII


Wszechstronność, komfort i precyzja biomechaniczna — skuteczne wzmacnianie pośladków, bioder i przywodzicieli ud.





SPECYFIKACJA

SELECTORIZED DEZIGN LINE	**DL—13**
MODEL	PRZYWODZENIE / ODWODZENIE UD
WYMIARY I PARAMETRY	
WYMIARY (DŁ. × SZER. × WYS.)	175 × 152 × 151 cm / 68,9 × 59,8 × 59,4 in
MASA NETTO	281 kg / 619 lbs
STOS OBCIĄŻEŃ	110 kg / 242 lbs
OBCIĄŻENIE POCZĄTKOWE	10 kg / 22 lbs
SKOK OBCIĄŻENIA	5 kg / 11 lbs
MIKROOBCIĄŻENIE	1–4 kg / 2,2–8,8 lbs

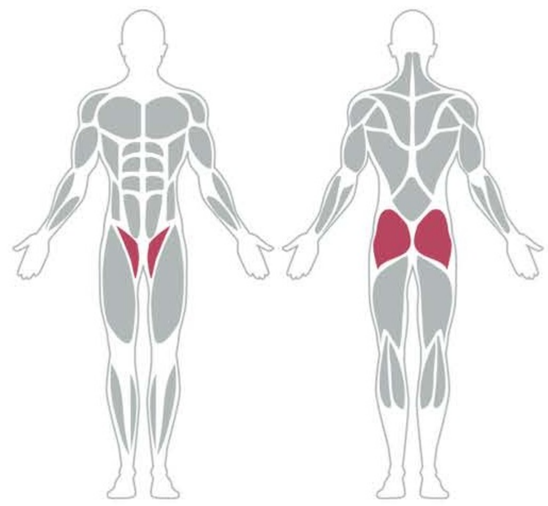

SPECYFIKACJA

SELECTORIZED DEZIGN LINE	**DL—13**
MODEL	PRZYWODZENIE / ODWODZENIE UD

MATERIAŁY I WYKOŃCZENIE	
MATERIAŁ UCHWYTÓW	TPU, kształt ergonomiczny
UCHWYT POMOCNICZY	Powlekany PVC metodą zanurzeniową
ZAŚLEPKI	Aluminium
KOLOR TAPICERKI	Czarny / brąz siodłowy
MATERIAŁ TAPICERKI	Skóra ekologiczna premium (wegańska)
DETALE	Przeszycia wykańczane ręcznie
WYKOŃCZENIE RAMY	Dwuwarstwowe: kataforeza (EPD) + malowanie proszkowe

PARAMETRY UŻYTKOWNIKA / REGULACJA	
PODKŁADKI KOLANOWE	8 pozycji
MAKS. MASA UŻYTKOWNIKA	160 kg
ZAKRES WZROSTU UŻYTKOWNIKA	150–205 cm

NORMY BEZPIECZEŃSTWA	
UE	EN ISO 20957-1 i 20957-2
USA	ASTM F2276-23

