DL—14

ROZPIĘTKI / TYLNE AKTONY BARKÓW

Intenza DL Pec Fly / Rear Deltoid łączy rozpiętki i trening tylnych aktonów mięśni naramiennych w jednym urządzeniu — klatka piersiowa i tył barków przy płynnym ruchu i mniejszym obciążeniu stawów.

OPÓR Z PODWÓJNĄ KRZYWKĄ

Dwukierunkowy układ krzywek z malejącym profilem oporu daje większe obciążenie tam, gdzie mięśnie są najsilniejsze, i mniejsze tam, gdzie są słabsze.

ERGONOMICZNIE WYPROFILOWANE UCHWYTY

Lekkie pochylenie do wewnątrz i naturalna rotacja nadgarstka zgodne z biomechaniką maksymalizują aktywację mięśni piersiowych i tylnych aktonów naramiennych przy minimalnym obciążeniu barków.

NIEZALEŻNA PRACA RAMION


Niezależny ruch ramion wspiera równomierne zaangażowanie mięśni i pozwala każdej stronie poruszać się po naturalnym, nieograniczonym torze.





SPECYFIKACJA

SELECTORIZED DEZIGN LINE	**DL—14**
MODEL	ROZPIĘTKI / TYLNE AKTONY BARKÓW
WYMIARY I PARAMETRY	
WYMIARY (DŁ. × SZER. × WYS.)	156 × 125 × 203 cm / 61,4 × 49,2 × 79,9 in
MASA NETTO	280 kg / 617 lbs
STOS OBCIĄŻEŃ	110 kg / 242 lbs
OBCIĄŻENIE POCZĄTKOWE	10 kg / 22 lbs
SKOK OBCIĄŻENIA	5 kg / 11 lbs
MIKROOBCIĄŻENIE	1–4 kg / 2,2–8,8 lbs

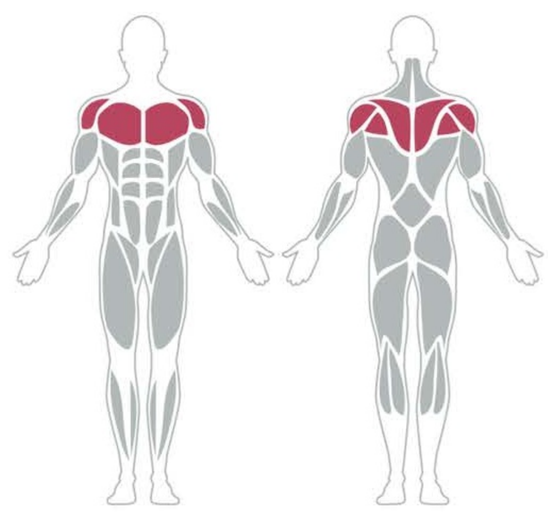

SPECYFIKACJA

SELECTORIZED DEZIGN LINE	**DL—14**
MODEL	ROZPIĘTKI / TYLNE AKTONY BARKÓW

MATERIAŁY I WYKOŃCZENIE	
MATERIAŁ UCHWYTÓW	TPU, kształt ergonomiczny
ZAŚLEPKI	Aluminium
KOLOR TAPICERKI	Czarny / brąz siodłowy
MATERIAŁ TAPICERKI	Skóra ekologiczna premium (wegańska)
DETALE	Przeszycia wykańczane ręcznie
WYKOŃCZENIE RAMY	Dwuwarstwowe: kataforeza (EPD) + malowanie proszkowe

PARAMETRY UŻYTKOWNIKA / REGULACJA	
SIEDZISKO	8 pozycji
POZYCJA STARTOWA (ROM)	9 pozycji
MAKS. MASA UŻYTKOWNIKA	160 kg
ZAKRES WZROSTU UŻYTKOWNIKA	150–205 cm

NORMY BEZPIECZEŃSTWA	
UE	EN ISO 20957-1 i 20957-2
USA	ASTM F2276-23

